videofied®
Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Užívajte si bezpečie s technológiou Videofied®!

MADE IN FRANCE

www.videofied.com

Využívajte naplno zabezpečovacie systémy VIDEOFIED®!

Videofied je kľúčovým hráčom na trhu s poplachovými systémami!!

Systém ponúka podľa vybraného panelu:

- Až 4-ročnú výdrž na jednu sadu batérií
- Rýchlu bezdrôtovú inštaláciu alebo inštaláciu s napájaním zo siete
- Zaslanie video-poplachu cez GPRS / IP / WIFI
- Dostupnosť, jednoduchú manipuláciu a použitie kdekoľvek

1. V okamihu detekcie narušenia natočí širokouhlá kamera farebný videoklip.
2. Video je odoslané na monitorovaciu stanicu.
3. Operátor monitorovacej stanice si môže video s udalosťou prehrať v reálnom čase a presne vyhodnotiť dôvod poplachu.
4. V prípade skutočného napadnutia vyšle operátor monitorovacej stanice zásahové vozidlo a ďalej postupuje podľa pokynov pre zásah.



OBSAH

OBYTNÉ PRIESTORY MALÉ FIRMY VEĽKÉ PODNIKY **4**

Mapa 4
Rad W 6
Rad X 7
Zariadenie 9

VONKAJŠIE A OPUSTENÉ AREÁLY **12**

Mapa 12
Rad EXT 14
Zariadenie 15

Kvalita

Produkty Videofied spĺňajú požiadavky týchto medzinárodných certifikátov: CE, EN50131-Grade 2, NFA2P 2 boucliers (Európa), IDA (Singapur), A-Tick (Austrália), ICASA (Južná Afrika), FCC, IC, PTCRB (Severná Amerika) a sú vyrobené v továrňach vo Francúzsku s certifikáciou ISO9001 a ISO/TS16949.

MADE IN FRANCE

Unikátne know-how!

*RSI Video Technologies vyvíja poplachové systémy s nasadením a s použitím najnovších technológií. Naše produkty ponúkajú **inovatívny a vo svete unikátny koncept.** Všetko prispôsobujeme potrebám našich zákazníkov, počnúc designom, koncepciou a končiac predajom. Viac než 20 rokov skúseností robí zo spoločnosti RSI Video Technologies lídra trhu. Naše produkty sa osvedčili u viac **ako 500 tisíc inštalácií.***

Ochrana vnútorných priestorov

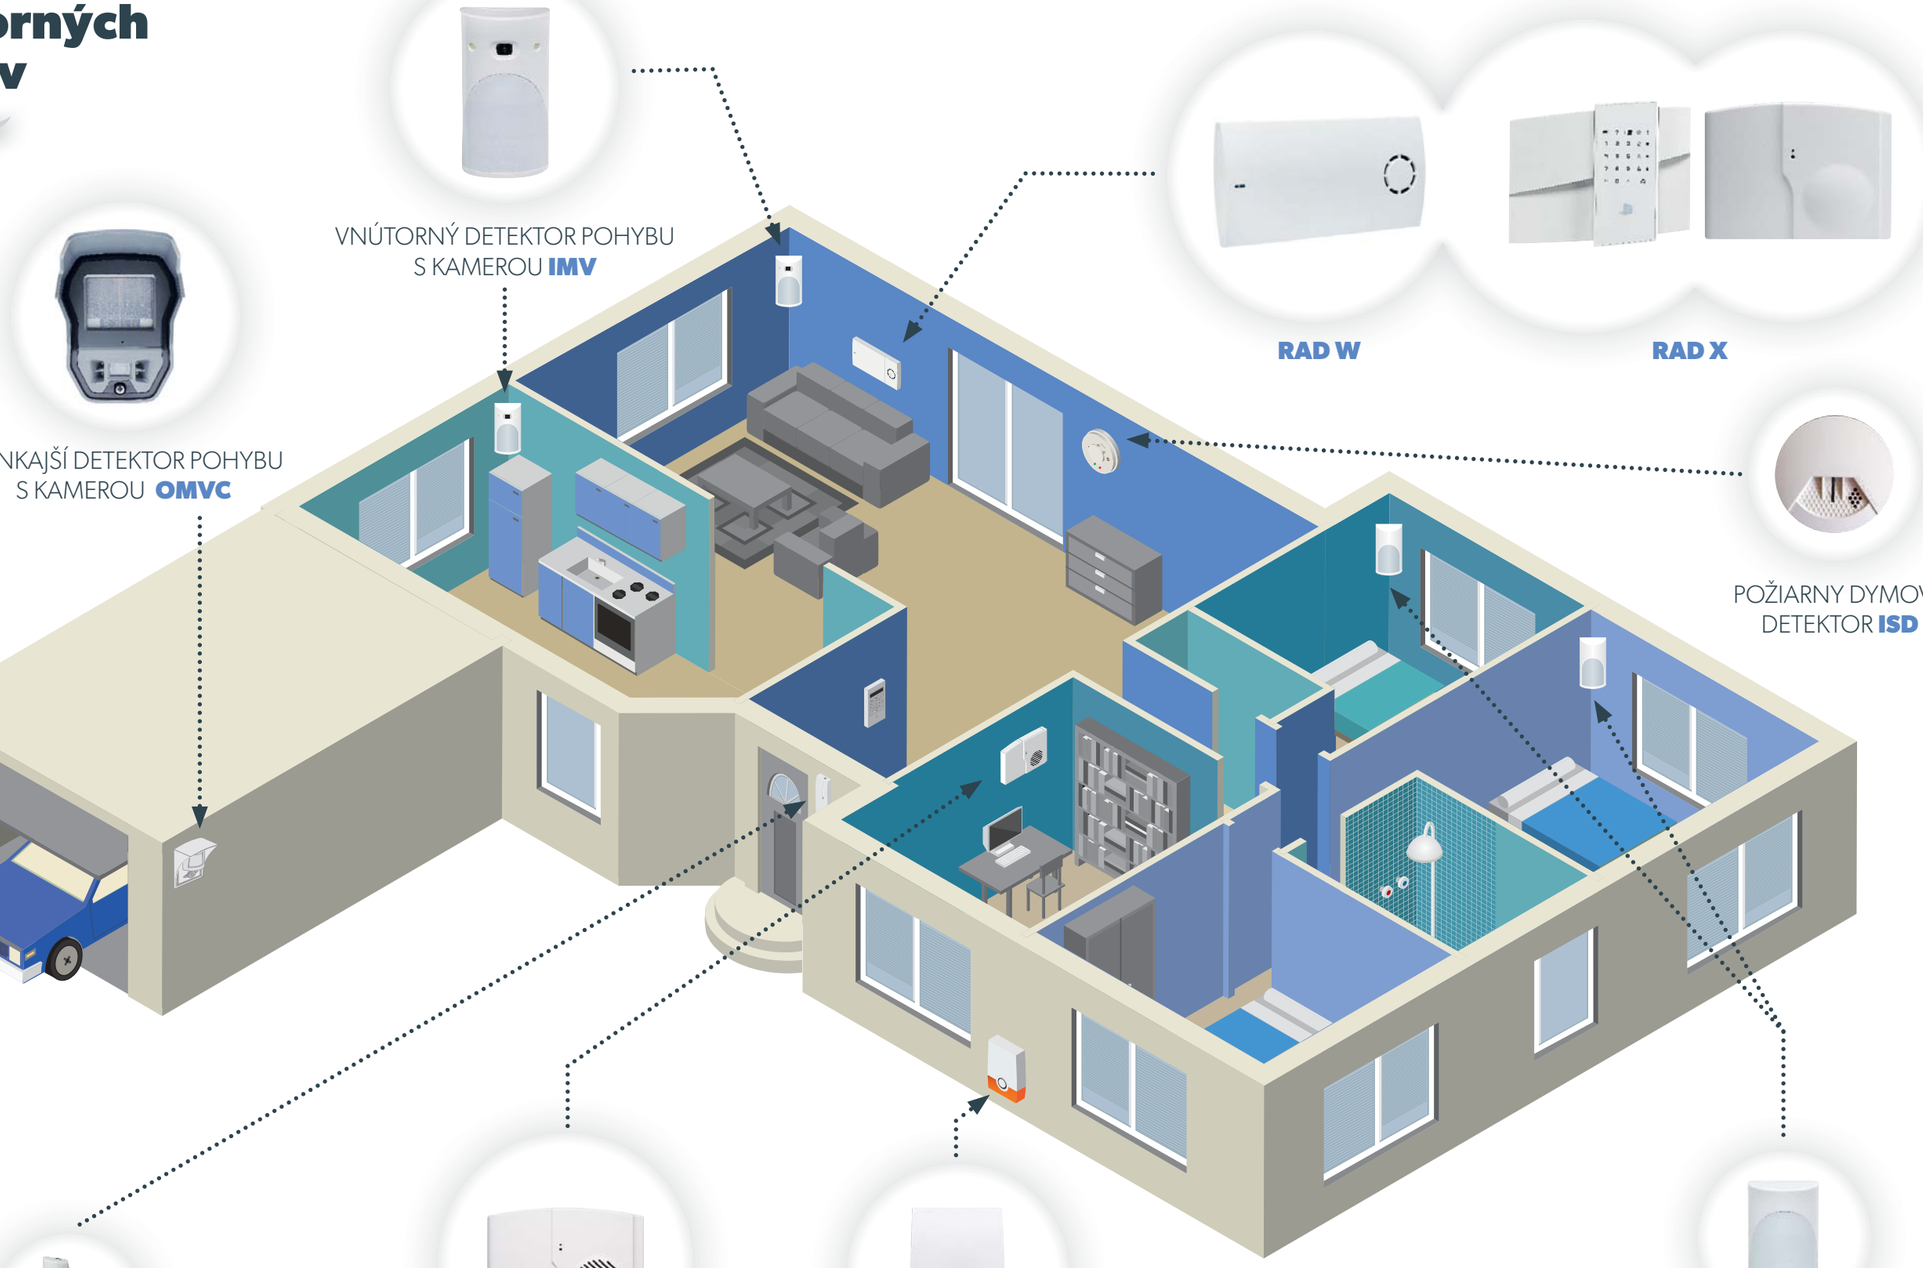

VNÚTORNÝ DETEKTOR POHYBU S KAMEROU **IMV**

POPLACHOVÉ PANELY (ÚSTREDNE EZS)

RAD W

RAD X

VONKAJŠÍ DETEKTOR POHYBU S KAMEROU **OMVC**

Výdrž batérií 4 roky

POŽIARNY DYMOVÝ DETEKTOR **ISD**

VNÚTORNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (DVERE/OKNÁ) **IDC**

VONKAJŠIA BEZDRÔTOVÁ SIRÉNA **SE**

VNÚTORNÁ BEZDRÔTOVÁ SIRÉNA **OSX**

VNÚTORNÝ DETEKTOR POHYBU **IMD**

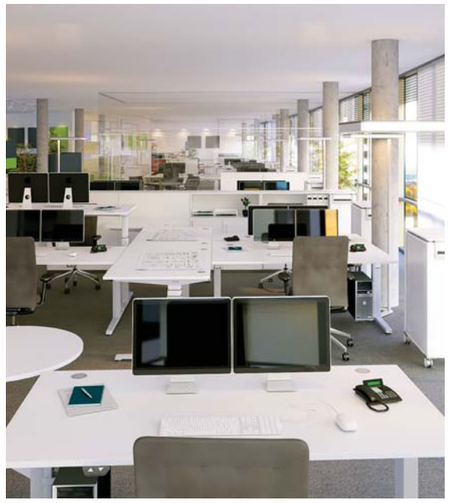

W PANEL

VYUŽÍVAJTE MODERNÉ TECHNOLÓGIE!

W panel je bezdrôtový poplachový systém, ktorý sa prispôsobuje možnostiam a dostupnosti prenosových sietí. Počas napadnutia prenáša W panel poplach a video pomocou ethernetu (voliteľne tiež cez WIFI) alebo GPRS.

	W210 PANEL	W-IP220 PANEL	W-IP210 PANEL
Komunikácia cez GPRS	✓		✓
Prenos cez IP		✓	✓
WIFI	Voliteľný modul (WWB100)	Voliteľný modul (WWB100)	Voliteľný modul (WWB100)
HW vstupy / výstupy	Voliteľný modul (WIO100)	Voliteľný modul (WIO100)	Voliteľný modul (WIO100)
Siréna (drôtová)	Voliteľne (WIS100)	Voliteľne(WIS100)	Voliteľne (WIS100)
Max. počet bezdrôt. prvkov	25	25	25
Napájanie	Napájanie z hlavného zdroja (WPS100) so záložnými batériami	Napájanie z hlavného zdroja (WPS100) so záložnými batériami	Napájanie z hlavného zdroja (WPS100) so záložnými batériami
Rádio	868 MHz	868 MHz	868 MHz



WWB100
WI-FI modul

WIO100
I/O modul
1 Vstup / 2 Výstupy

W panel je bezdrôtový poplachový systém. Systém je vhodný pre ochranu obytných priestorov alebo menších firiem.

XL A XLL PANEL

KOMUNIKUJTE POMOCOU GPRS...

Moderný design našich XL & XLL panelov umožňuje ich integráciu do akéhokoľvek interiéru (dom, byt atď.). XL & XLL panel ponúka jednoducho dostupný a prepojený systém s možnosťou video verifikácie prostredníctvom GPRS.

XT/XT-iP PANELY

KOMUNIKUJTE POMOCOU ETHERNETU A/ALEBO GPRS...

XT/XT-IP panel môže byť použitý samostatne alebo ako doplnok k existujúcemu poplachovému systému, ktorý vďaka nemu získa možnosť video verifikácie (Xtender režim).

	XL PANEL	XLL PANEL	XT PANEL	XT-IP PANEL
Klávesnica	✓			
Čítačka čipov	✓			
Obojsmerný hlas	✓			
Vstavaná siréna	✓	✓		
Komunikácia cez GPRS	✓	✓	✓	✓
Prenos cez IP				✓
HW vstupy			3	3
HW výstupy			2	2
Audio verifikácia	✓			
Rozšíriteľný mód (Xtender mode)			✓	✓
Max. počet bezdrôt. prvkov	19	25	25	25
Napájanie	2 možnosti: - 8 x alkalické batérie LR20 - 4 x alkalické batérie LR20 a sieťový zdroj	2 možnosti: - 8 x alkalické batérie LR20 - 4 x alkalické batérie LR20 a sieťový zdroj	2 možnosti: - sieťový zdroj 9 až 12 VDC + 4 alkalické batérie LR20 ako záloha - 4 x lithiové batérie LSH20	2 možnosti: - sieťový zdroj 9 až 12 VDC + 4 alkalické batérie LR20 ako záloha - 4 x lithiové batérie LSH20

IMV VNÚTORNÝ POHYBOVÝ DETEKTOR S KAMEROU

IMD VNÚTORNÝ POHYBOVÝ DETEKTOR

OMVC VONKAJŠÍ POHYBOVÝ DETEKTOR S KAMEROU

Pohybové snímače (MotionViewers®) sú kľúčové zariadenia, ktoré poskytujú video verifikáciu poplachu, ktorý bol detekovaný PIR (Pasívny Infračervený Senzor). Vnútorný detektor pohybu je bezdrôtový a je navrhnutý pre použitie v zabezpečovacom systéme Videofied.

	IMV VNÚTORNÝ POHYBOVÝ DETEKTOR	IMD VNÚTORNÝ POHYBOVÝ DETEKTOR	OMVC VONKAJŠÍ POHYBOVÝ DETEKTOR
Použitie	Vnútorný	Vnútorný	Vonkajší
Video	Farebné	Nie	Farebné
Prevádzková teplota	-10°/ +40°C	-10°/ +40°C	-30° / +60°C
Inštalácia	Prišraubovanie na stenu	Prišraubovanie na stenu	Mont. sada/konzola
Životnosť batérií	4 roky	4 roky	4 roky
Napájanie	2 x lithiové batérie LS14500	1 x lithiová batéria LS14500	4 x lithiové batérie LS14500
Imunita voči zvieratám	Voliteľná (IMVA)	Voliteľná (IMDA)	Programovateľná
Šošovky s vertikálnou clonou		Voliteľná (IMDC)	✓

IDC VNÚTORNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (DVERE/OKNO)

CT VNÚTORNÝ UNIVERZÁLNY VYSIELAČ

ISD POŽIARNY DYMOVÝ DETEKTOR

	IDC VNÚTORNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (DVERE/OKNO)	CT VNÚTORNÝ UNIVERZÁLNY VYSIELAČ	ISD POŽIARNY DYMOVÝ DETEKTOR
HW vstupy		✓	
Veľkosť	Telo 95 x 25.8 x 24mm Podložka 64 x 15 x 10mm Magnet 64 x 15 x 11mm	80 x 35 x 23 mm	Priemer: 120 mm Výška: 55 mm
Napájanie	1 x batéria CR123A	1 x lithiová batéria LS14500	1 x batéria CR123A

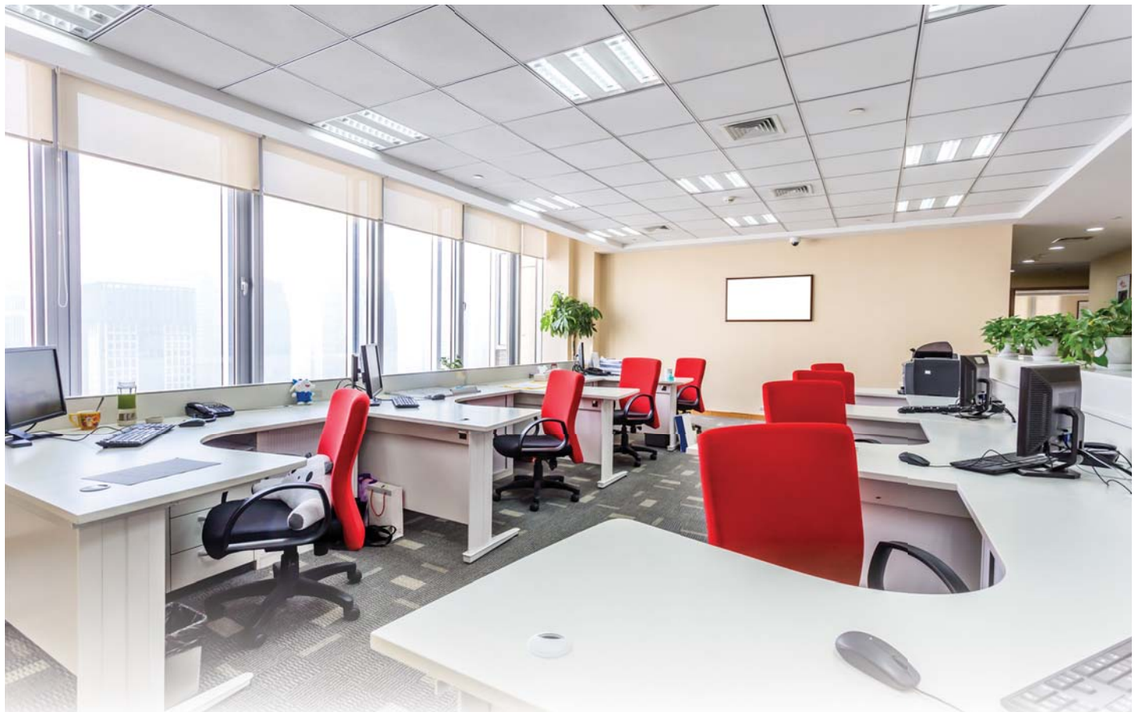

KLÁVESNICA **XMA/XMB**

XMA/XMB klávesnice sú navrhnuté pre konfiguráciu / programovanie a obsluhu zabezpečovacieho systému Videofied.

Aktivujte a deaktivujte alarm na systéme Videofied…

	KLÁVESNICA **XMA**	KLÁVESNICA **XMB**
Použitie	Vnútorná	Vnútorná
Čítačka čipov		✔ RFId (Prox) čipy: VT100
Tlačidlo panik	3 možnosti	3 možnosti
Detekcia neoprávnenej manipulácie	Detekcia otvorenia a odtrhnutia zo steny	Detekcia otvorenia a odtrhnutia zo steny
Klávesnica	✔	✔
Displej	✔	✔
Napájanie	3 LS14500 lithium batteries	3 x lithiové batérie LS14500

IDENTIFIKAČNÉ (RFID) ČIPY **VT100**

Čipy sú kompatibilné s XL panelom, XMB klávesnicou a BR čítačkou čipov.

BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ **RC**

S ovládačom RC je možné zapnúť a vypnúť alarm na diaľku. Využíva systém plávajúceho kódu, ktorý sa mení pri každom použití. Ovládač indikuje vypnutie a zapnutie alarmu krátkym pípnutím pre overenie komunikácie s panelom a upozorňuje na oneskorenie pri odchode alebo príchode príkazu. Diaľkový ovládač obsahuje tlačidlo panik.

Kompletne bezdrôtové zariadenia, ktoré môžu byť pripevnené kamkoľvek bez nutnosti vŕtania alebo vedenia napájacích drôtov.
K jednému systému môže byť pripojených niekoľko sirén.

VNÚTORNÁ BEZDRÔTOVÁ SIRÉNA **SE**

VONKAJŠIA BEZDRÔTOVÁ SIRÉNA **OSX**

VNÚTORNÁ BEZDRÔTOVÁ SIRÉNA & OBOJSMERNÝ HLAS **SEV**

	VNÚTORNÁ SIRÉNA **SE**	VONKAJŠIA SIRÉNA **OSX**	VNÚTORNÁ SIRÉNA & OBOJSMERNÝ HLAS **SEV**
Použitie	Vnútorná	Vonkajšia	Vnútorná
Úroveň hlasitosti	110 dB/1m	110 dB/1m	110 dB/1m
Prevádzková teplota	-10° /+40° C	-25°C / +60°C	-10° /+40° C
Stroboskopický blikač		✔	
Zvuk. signalizácia odchodové/príchodové doby	✔	✔	✔
Obojsmerný hlas			✔
Napájanie	4 x alkalické batérie LR20	3 x alkalické batérie LR20	4 x alkalické batérie LR20

100% BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA A EFEKTIVITA S VIDEOFIEDOM!

Bezdrôtová

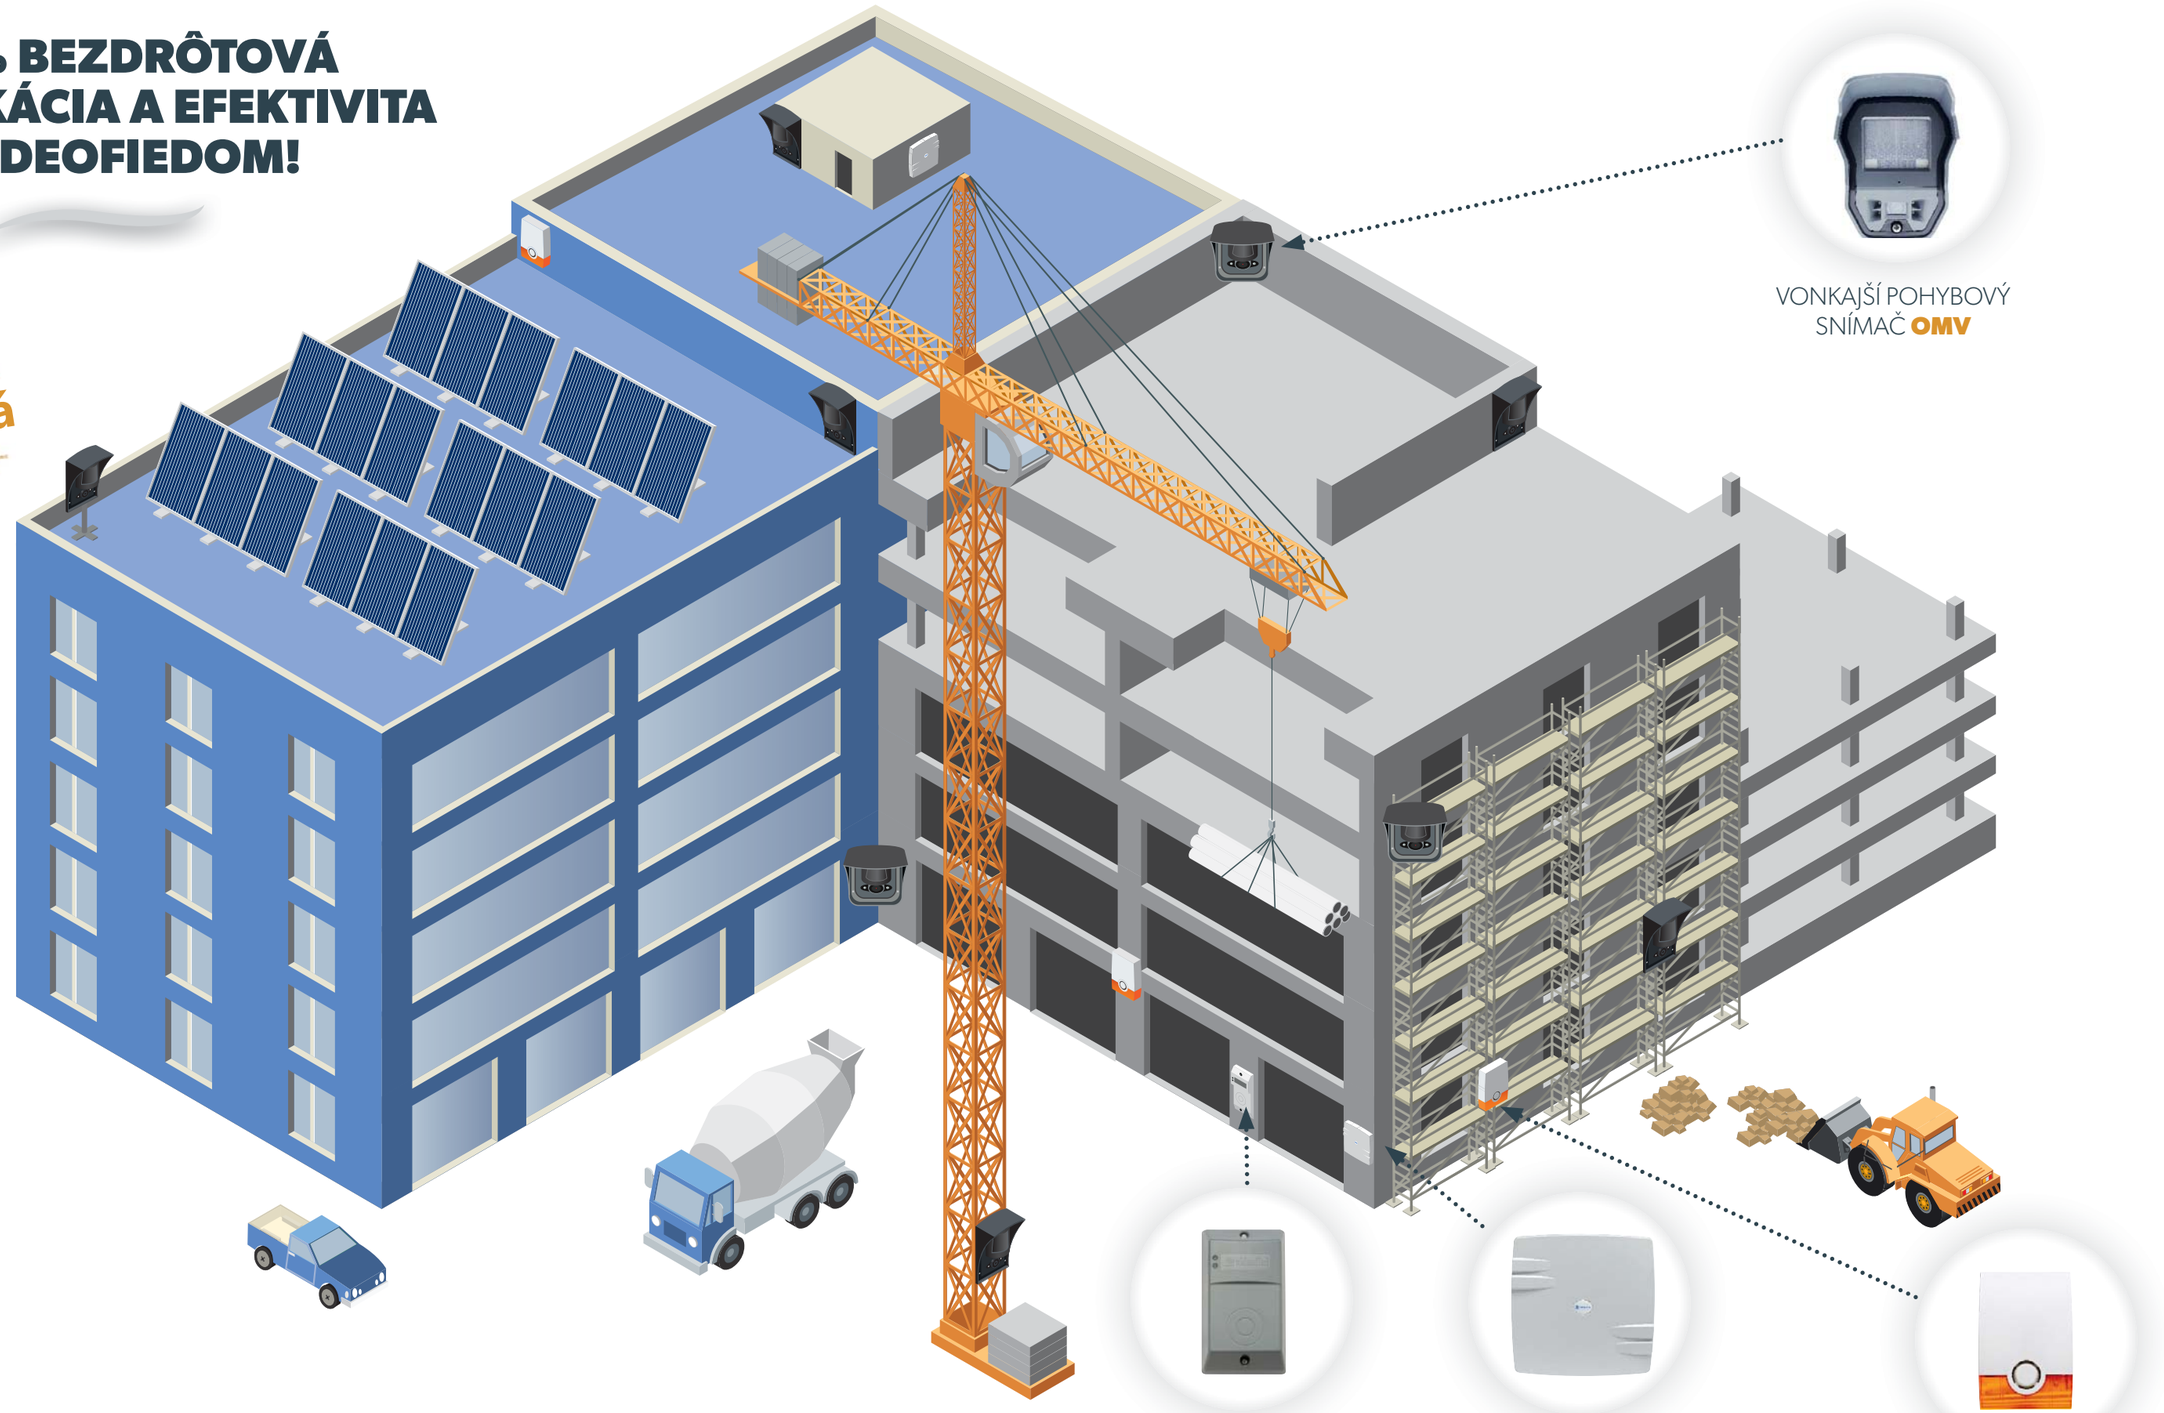

VONKAJŠÍ POHYBOVÝ SNÍMAČ **OMV**

VONKAJŠIA SIRÉNA **BR**

PANEL **XTO**

ČÍTAČKA ČIPOV **OSX**

XTO PANEL

ZABEZPEČTE VONKAJŠIE AREÁLY

Kontrolný panel XTO je hybridný poplachový systém, ktorý je vodeodolný, bezdrôtový a napájaný z batérií. Je navrhnutý pre použitie u vonkajších komerčných aplikácií.

Príklady použitia:

- *Stavenisko*
- *Prázdne budovy*
- *Časti vozidiel (prívesy, karavany)*
- *Oplotené areály*
- *Základňové stanice (BTS)*
- *Doplnková podpora už strážených areálov*
- *Odľahlé budovy, doly a štrkoviská*
- *Poľnohospodárstvo*
- *Solárne panely*
- *Krádež kovov*
- *Chemický a ropný priemysel*
- *Strechy kostolov*

XTO PANEL

Prevádzková teplota	-30° / +60°C
HW vstupy	3
HW výstupy	2
Komunikácia cez GPRS	✔
Aktívna anténa GPRS & Rádio	Obsiahnuté
Max. počet rádiových prvkov	25
Napájanie	2 možnosti: - sieťový zdroj 9 až 12 VDC + 4 alkalické batérie LR20 ako záloha - 4 x lithiové batérie LSH20

VONKAJŠÍ POHYBOVÝ SNÍMAČ **OMV**

Bez napájania z hlavného zdroja, 100% bezdrôtový!

Vzhľadom k tomu, že stavenisko, opustené budovy, rozvodné zariadenia a všeobecne vonkajšie areály nie sú vo väčšine prípadov pod 24-hodinovým dohľadom, je video verifikácia dôležitá, a to prevažne z dôvodov eliminácie nákladných falošných poplachov. Umožňuje rýchly zásah vo chvíli, kedy dôjde k skutočnému napadnutiu.

Prenositeľnosť zariadení Videofied je ideálna pre použitie na stavbách. Po dokončení stavby môže byť zariadenie premiestnené inam a využité na novom projekte.

VONKAJŠÍ POHYBOVÝ SNÍMAČ **OMV**

Použitie	Vonkajší
Video	Farebné
Prevádzková teplota	-30° / +60°C
Inštalácia	Montážna konzola (MB110)
Detekcia neoprávnenej manipulácie	✔ Záznam z akcelerometra
Detekcia uhlu	90° by default
Šošovky	3 x náhradné šošovky v balení: - Vertikálna clona - Horizontálna clona (imúnna voči zvieratám) - Dlhý dosah
Maskovacia sada	✔
Vstup / výstup	✔
Životnosť batérií	4 roky
Napájanie	4 x lithiové batérie LS14500

ČÍTACIE ZARIADENIE **BR**

Pre zapnutie a vypnutie alarmu užívateľ jednoducho priloží svoj čip k čítaciemu zariadeniu.

ČÍTACIE ZARIADENIE **BR**

Použitie	Vnútorné / vonkajšie
Čítanie čipov	✔ RFID čipy (Proximity): VT100
Detekcia neoprávnenej manipulácie	Detekcia otvorenia a odtrhnutia zo steny
Napájanie	3 x lithiové batérie LS14500

IDENTIFIKAČNÝ ČIP **VT**

Kompatibilný s BR čítačkou čipov

VONKAJŠIA SIRÉNA **OSX**

Siréna môže byť inštalovaná vo vonkajšom prostredí pre signalizáciu narušenia/vlámania. Na jeden systém je možno napojiť viac sirén.

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE PRE SR:

NAM Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
E-mail: info@nam.sk, www.nam.sk
Tel.: 048/611 22 66

videofied®
Made by RSI VIDEO TECHNOLOGIES

www.videofied.com

KATALÓG NIE JE PRÁVNE ZÁVÄZNÝM ANI ZMLUVNÝM DOKUMENTOM

© 2015 RSI Video Technologies Videofied® and MotionViewer® are Registered Trademarks of RSI Video Technologies. Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance
9FCNT0251-2 / JUNE 2015